

Prefeitura Municipal de Paraibuna



LEI Nº 3027, DE 08 DE JUNHO DE 2016.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE REPASSE A ENTIDADE "LAR VICENTINO DE PARAIBUNA" E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À LOA E ACRESCENTA AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES, METAS E OBJETIVOS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – E NO PPA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

ANTONIO MARCOS DE BARROS, Prefeito Municipal de Paraibuna, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal proceder transferência de recursos à Entidade "Lar Vicentino de Paraibuna", sob a forma de Subvenção Social, destinada a custeio de mão de obra para reconstrução de rampa de acesso de entrada da entidade, conforme planilha orçamentária anexo.

ARTIGO 2º - Para fazer face à Ação especificada no artigo anterior, fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de **Crédito Especial** no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei 4.320/64, sob as seguintes classificações e fontes de recursos:

Órgão:	02.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Atividade	2020	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO F.M.A.S.	
Elemento	3.3.50.43	01.510	Subvenções Sociais 35.000,00

ARTIGO 3º - O Crédito Adicional aberto pela presente lei será coberto com recursos próprios do Tesouro Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto Executivo que proceder a abertura do Crédito Especial nos termos dos Artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64.

ARTIGO 4º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas na LDO e no PPA do presente exercício.

ARTIGO 5º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paraibuna, 08 de Junho de 2016.

ANTONIO MARCOS DE BARROS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra.

Jurema Barros
Chefe de Secretaria do Gabinete



Prefeitura Municipal de Paraibuna


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS
 LOCAL: LAR VICENTINO DE PARAINA RUA MAIOR SOARES
 ENDEREÇO: PRAÇA PROFESSOR BENEDITO MARIO CALAZANS Nº64 - CENTRO - PARAIBUNA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇOS		TOTAL		VALOR TOTAL
					MAT	MO	MAT	MO	
					FONTE CPOS 164		TOTAL		
1.0	21000	Locação de obra							
	21002	Locação de obra de edificação	117,6	m²	R\$ 4,38	R\$ 3,21	R\$ 515,08	R\$ 377,50	R\$ 892,58
2.0	30000	Demolição sem reaproveitamento							
	30100	Demolição de concreto, lastro, mistura e afins							
	30102	Demolição manual de concreto simples	6,62	m³	R\$ -	R\$ 124,74	R\$ -	R\$ 825,78	R\$ 825,78
	30200	Demolição de alvenaria							
	30204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento varado, incluindo revestimento	5,28	m³	R\$ -	R\$ 45,36	R\$ -	R\$ 239,50	R\$ 239,50
3.0	50000	Transporte e movimentação, dentro e fora da obra							
	50400	Transporte de material solo							
	50406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	11,9	m³	R\$ 11,16	R\$ 61,24	R\$ 132,80	R\$ 728,76	R\$ 861,56
	50700	Transporte comercial, carreteiro e aliguel							
	50704	Remoção de entulho separado da obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	11,9	m³	R\$ 75,00	R\$ 5,80	R\$ 892,50	R\$ 80,92	R\$ 973,42
4.0	60000	Serviço em solo e rocha, manual							
	60100	Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha							
	60102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	35,28	m³		R\$ 28,35	R\$ -	R\$ 1.000,19	R\$ 1.000,19
	60200	Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha							
	60202	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vale ou cava até 1,50m	14,4	m³		R\$ 34,02	R\$ -	R\$ 489,89	R\$ 489,89
	61200	Aterro manual sem fornecimento de material							
	61202	Aterro manual aplicado de área interna com maco de 30 kg	79,5	m²		R\$ 35,02	R\$ -	R\$ 2.573,97	R\$ 2.573,97
5.0	80000	Forma							
	80100	Forma em tábuas							
	80103	Forma em madeira comum para estrutura	158,4	m²	R\$ 71,47	R\$ 36,56	R\$ 11.320,85	R\$ 5.791,10	R\$ 17.111,95
6.0	100000	Armadura e cordoalha estrutural							
	100100	Armadura em barra							
	100102	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa	350	kg	R\$ 4,17	R\$ 1,43	R\$ 1.501,20	R\$ 514,80	R\$ 2.016,00
	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	754	kg	R\$ 3,71	R\$ 1,43	R\$ 2.797,34	R\$ 1.078,22	R\$ 3.875,56
	100200	Armadura em tela							
	100202	Armadura em tela soldada de aço	240	kg	R\$ 4,83	R\$ 0,71	R\$ 1.159,20	R\$ 170,40	R\$ 1.329,60
7.0	110000	Concreto, massa e lastro							
	110300	Concreto executado no local com controle fck - forçamento do material							
	110309	Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa	21,13	m³	R\$ 238,40	R\$ 68,04	R\$ 5.037,39	R\$ 1.437,59	R\$ 6.475,08
	111600	Lançamento e aplicação							
	111602	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	21,13	m³		R\$ 47,75	R\$ -	R\$ 1.008,96	R\$ 1.008,96
	111800	Lastos e enchimentos							
	111804	Lastro de pedra britada	7,05	m³	R\$ 83,57	R\$ 17,01	R\$ 589,17	R\$ 119,92	R\$ 709,09
8.0	120000	Fundação profunda							
	120100	Broca							
	120102	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	48	m	R\$ 12,03	R\$ 26,05	R\$ 577,44	R\$ 1.250,40	R\$ 1.827,84
9.0	140000	Alvenaria e elemento divisor							
	141100	Alvenaria com bloco de concreto estrutural							
	141122	Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm	100	m²	R\$ 31,16	R\$ 22,44	R\$ 3.116,00	R\$ 2.244,00	R\$ 5.360,00
	142000	Pergas moldadas no local (vargas, pilaretes, etc.)							
	142001	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	1,08	m³	R\$ 481,44	R\$ 470,39	R\$ 530,76	R\$ 508,02	R\$ 1.038,78
10.0	170000	Revestimento em massa e/ou fundido no local							
	170200	Revestimento em argamassa							
	170202	Chapisco	152,98	m²	R\$ 1,45	R\$ 2,65	R\$ 221,82	R\$ 405,40	R\$ 627,22
	170214	Emboço desempenado com espuma de poliéster	152,98	m²	R\$ 4,96	R\$ 10,03	R\$ 758,78	R\$ 1.534,39	R\$ 2.293,17
11.0	240000	Estrutura, serralheria e elemento em ferro							
	240300	Elementos em ferro							
	240331	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	96	m	R\$ 114,68	R\$ 12,94	R\$ 11.009,28	R\$ 1.208,84	R\$ 12.218,12
12.0	330000	Pintura							
	330100	Preparo de base							
	330105	Estucamento e lixamento de concreto	152,98	m²	R\$ 2,88	R\$ 19,40	R\$ 440,58	R\$ 2.967,81	R\$ 3.408,39
	331000	Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive							
	331002	Tinta látex em massa, inclusive preparo	152,98	m²	R\$ 4,42	R\$ 10,79	R\$ 676,17	R\$ 1.650,65	R\$ 2.326,83
		VALOR					R\$ 41.276,37	R\$ 28.202,10	R\$ 69.478,47
		BDI 25%					R\$ 10.319,09	R\$ 7.050,52	R\$ 17.369,62
		VALOR TOTAL					R\$ 51.595,46	R\$ 35.252,62	R\$ 86.848,09



Paraibuna, 10 de maio de 2016

Eng. Edson E. F. Nogueira
 CREA-505074/22



Prefeitura Municipal de Paraibuna

PROJETO BASICO

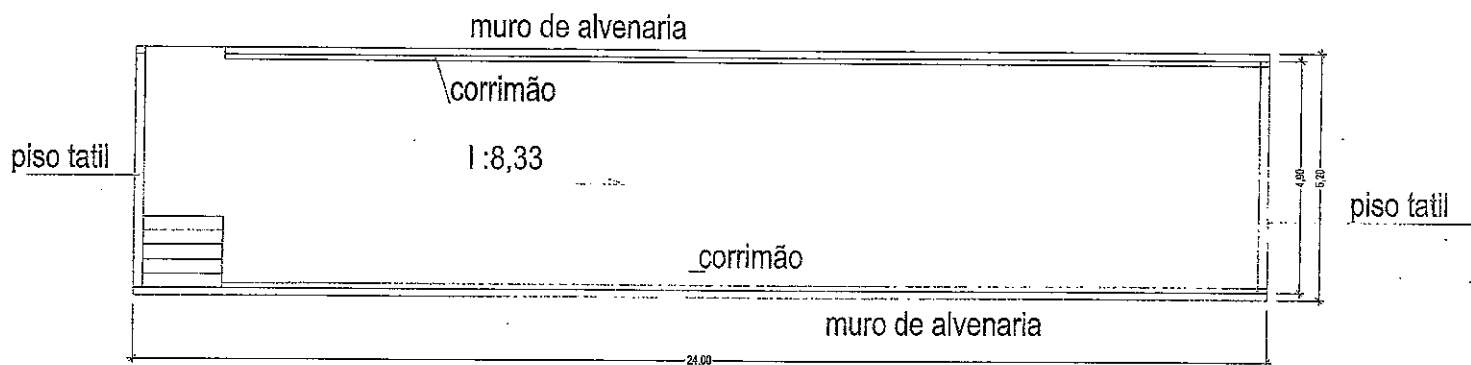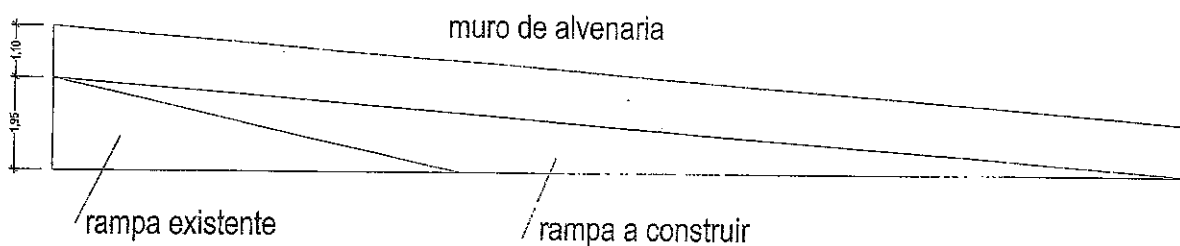

ENG. EDSON E. F. NOGUEIRA
 CREA: 5060744722